KVM-Connectivity

V 7.6

KVM-Connectivity

Anschlusstechnik, Übertragungskabel,
Konverter und Adapter für KVM-Produkte

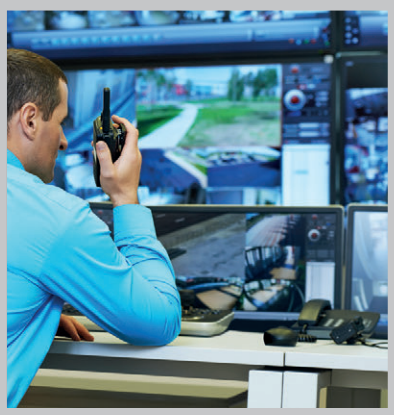

HETEC Datensysteme GmbH
Franz-Josef-Delonge-Straße
581249 München, Germany
Tel.: +49 (0)89 - 89 43 67 - 0
Fax: +49 (0)89 - 89 43 67 - 99
Email: info@hetec.de
Web: www.hetec.de

G&D IF IT'S KVM

G&D IF IT'S KVM

Die Guntermann & Drunck GmbH zählt zu den führenden Herstellern digitaler und analoger KVM-Produkte für zahlreiche Kontrollraumanwendungen in der Flugsicherung, im Broadcast-Sektor, im maritimen Bereich sowie in der Industrieprozesskontrolle.

Mit einem leistungsstarken Produktportfolio bestehend aus KVM-Extendern, -Switches und -Matrixswitches bietet G&D seinen Anwendern höchsten Kundennutzen und einen echten Mehrwert. G&D verfügt über das breiteste KVM-Produktportfolio auf dem Markt. Alle G&D-Produkte sind selbst bei unterschiedlicher Merkmalsausprägung miteinander kompatibel und untereinander kombinierbar. Unsere KVM-Lösungen optimieren den IT-Einsatz und verbessern die Arbeitsbedingungen für Mensch und Maschine.

Unabhängig davon, wie unterschiedlich die Rahmenbedingungen einzelner KVM-Installationen sind, eins haben sie gemeinsam – den Bedarf an stabilen, zuverlässigen, benutzerfreundlichen und intuitiv zu bedienenden KVM-Systemen, die auch in Zukunft anpassungsfähig bleiben und mit Ihren Anforderungen wachsen.

Durch kurze Kommunikationswege ist G&D in der Lage, herausfordernde Problemstellungen zu lösen und zügig im Sinne des Kunden umzusetzen. Wir pflegen den direkten Kontakt und sind jederzeit persönlich ansprechbar. Wir agieren vorausschauend und behalten die Trends der Branche im Auge. Die von den Anwendern benötigten Funktionalitäten lassen wir zügig in die Produkte einfließen. Der Maßstab, mit dem G&D misst, ist die Kundenzufriedenheit.

Wenn Sie die bestmögliche KVM-Lösung benötigen –
dann vertrauen Sie auf G&D.

Überblick

V7.6

Die KVM-Connectivity ermöglicht die Einbindung von KVM-Produkten, den korrekten Anschluss von Rechnern und Servern an KVM-Komponenten, deren Verbindung untereinander und die Übertragung der Signale über verschiedene Medien und Distanzen hinweg.

Aufgrund der Signalvielfalt im IT-Bereich und den damit einhergehenden vielseitigen Anschlussvarianten, können die klassischen KVM-Produkte nicht alle Signaltypen im direkten Anschluss unterstützen. Um dennoch ein breites Spektrum anbieten zu können, verfügen wir neben Anschluss- und Übertragungskabeln über entsprechende Konverter und Adapter, die auch „Exoten" in Ihre KVM-Lösung integrieren können.

Die hohe Qualität bei Standard- und Konfektionskabeln bietet ein einfaches Handling während der Installation und einen sicheren Betrieb, auch bei starker Belastung.

Es werden unterschiedliche Bereiche der KVM-Connectivity unterschieden:

Anschlusskabel

Die G&D Anschlusskabel liegen in verschiedenen Varianten vor:
- Einzelkabel
- Verbundkabel (zu einem Strang zusammengefasst)
- Kabelsets (aus mehreren Einzelkabeln bestehend)

Zu den Anschlusskabeln zählen die Kabel der folgenden Typen:
- Rechneranschlusskabel
- KVM-Verlängerungskabel
- Geräteverbindungskabel
- Sonderkabel
- Videokabel
- Keyboard/Mouse-Kabel
- Serielle Kabel
- Audiokabel
- USB-Kabel
- Stromversorgungskabel

Konfektionskabel

Die G&D-Konfektionskabel werden entsprechend der gewünschten Kabellänge gefertigt.
G&D liefert Ihnen eine Vielzahl von konfektionierten Kabeln, die aus den folgenden Kabelarten gefertigt werden:
- Multikoaxkabel (Kupfer)
- Kategorie-Kabel (CAT5 - 7)
- Lichtwellenleiter

Adapter & Konverter (aktiv und passiv)

Die G&D Adapter / Konverter setzen Schnittstellen physikalisch auf andere Schnittstellen um. Vorhandene Hardware kann somit integriert werden und dem Bediener bleibt sein gewohntes Umfeld wie Sondertastaturen etc. erhalten.

Rechneranschlusskabel

V7.6

Die G&D Rechneranschlusskabel verbinden Rechner und Server über deren Standard-Schnittstellen mit KVM-Produkten.

Sie liegen als Verbundkabel, Einzelkabel oder Kabelsets vor. Durch die hohe Qualität der Kabel können passiv mehrere Meter überbrückt werden.

Rechneranschlusskabel-Standard
CPU-USB-x

KVM-Verbundkabel zum Anschluss eines Rechners über dessen USB- und VGA-Schnittstellen.

Rechner-Seite

D-Sub HD 15 Stecker

USB-A Stecker

Geräte-Seite



MDR 20 Stecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-USB-2	2 m	A6100058
CPU-USB-4	4 m	A6100059

Rechneranschlusskabel-Standard
CPU-PS/2-x

KVM-Verbundkabel zum Anschluss eines Rechners über dessen PS/2- und VGA-Schnittstellen.

Rechner-Seite

D-Sub HD 15 Stecker

Mini-DIN 6 Stecker

Mini-DIN 6 Stecker

Geräte-Seite



MDR 20 Stecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-PS/2-1	1 m	A6100151
CPU-PS/2-2	2 m	A6100152
CPU-PS/2-4	4 m	A6100153
CPU-PS/2-6	6 m	A6100154

Rechneranschlusskabel-CAT
PRO-x

CAT-7 Einzelkabel zum Anschluss eines Rechners mittels der Target-Module CATpro und CATpro2.

Seite B

RJ45 Stecker

Seite A

RJ45 Stecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PRO-1	1 m	A6300044
PRO-2	2 m	A6300045
PRO-3	3 m	A6300046
PRO-5	5 m	A6300047

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PRO-1	1 m	A6300044
PRO-2	2 m	A6300045
PRO-3	3 m	A6300046
PRO-5	5 m	A6300047

Rechneranschlusskabel-Set

V7.6

Rechneranschlusskabel-Set
CPU-MC2-P-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen PS/2- und VGA-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC2-P-2	2 m	A6100066
CPU-MC2-P-4	4 m	A6100067
CPU-MC2-P-6	6 m	A6100068

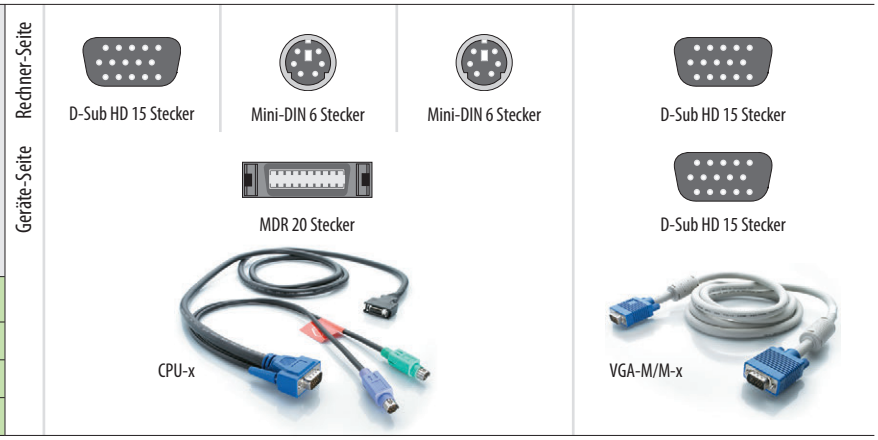

Rechneranschlusskabel-Set
CPU-MC2-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen USB- und VGA-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC2-U-2	2 m	A6100069
CPU-MC2-U-4	4 m	A6100070

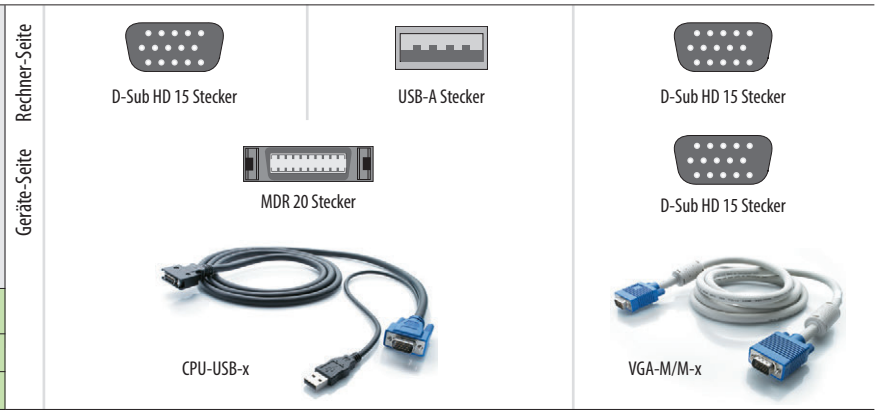

Rechneranschlusskabel-Set
CPU-MC4-P-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen PS/2- und VGA-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC4-P-2	2 m	A6100077
CPU-MC4-P-4	4 m	A6100078
CPU-MC4-P-6	6 m	A6100079

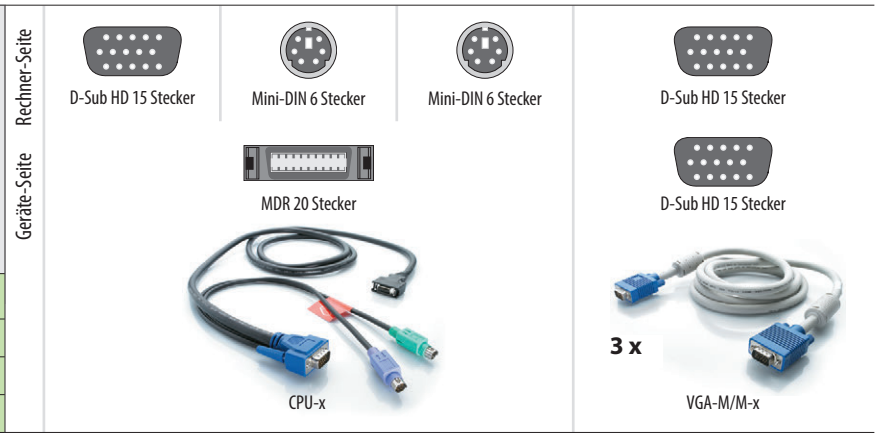

Rechneranschlusskabel-Set
CPU-MC4-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen USB- und VGA-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC4-U-2	2 m	A6100080
CPU-MC4-U-4	4 m	A6100081

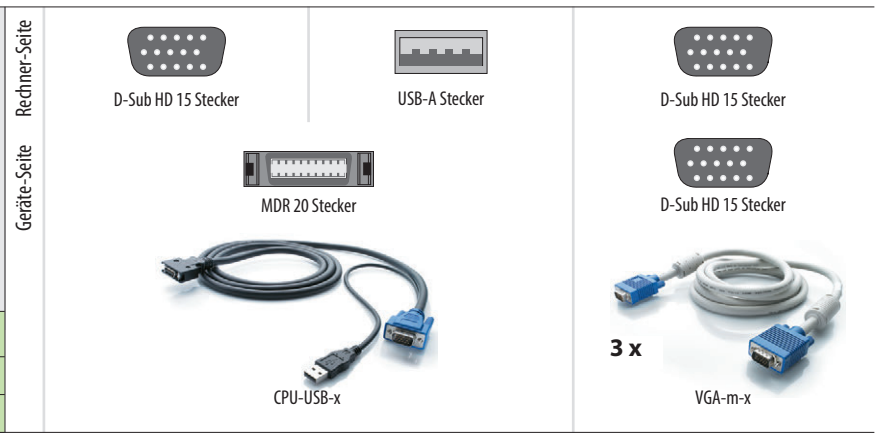

Rechneranschlusskabel-Set DVI-A

V7.6

Kabelset
CPU-DVIA-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen VGA-, Audio- und PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-PL-2	2 m	A6100133

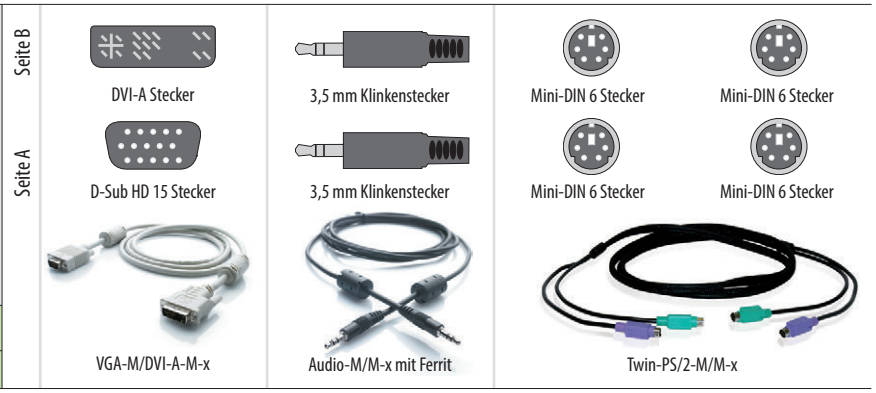

Kabelset
CPU-DVIA-PLY-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen VGA-, Audio-, USB und PS/2-Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-PLY-2	2 m	A6100142

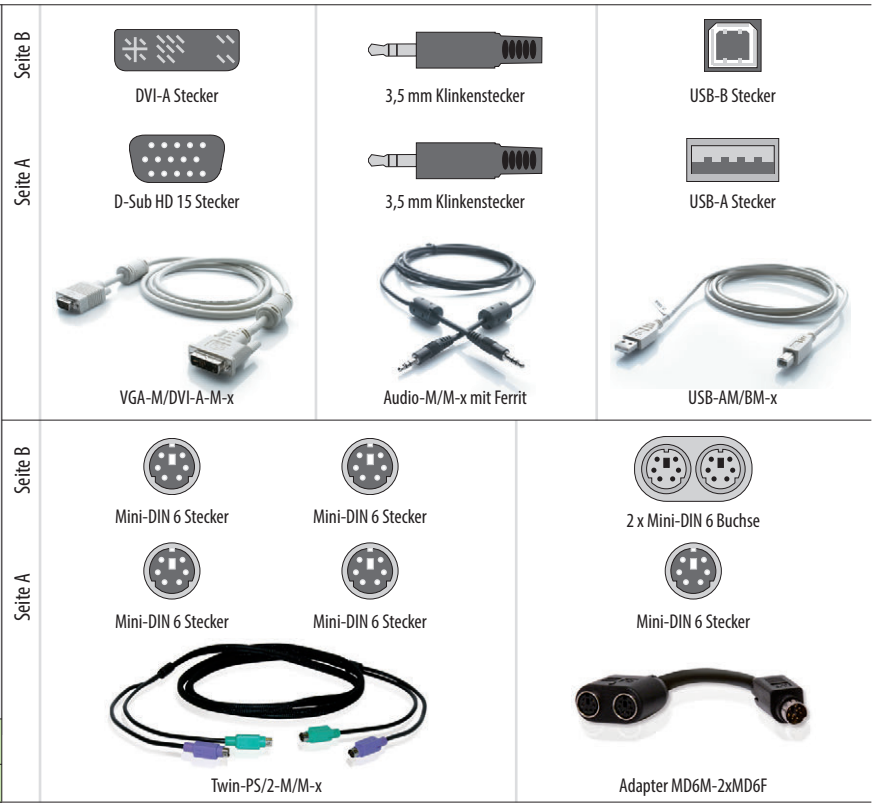

Kabelset
CPU-DVIA-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-U-2	2 m	A6100088

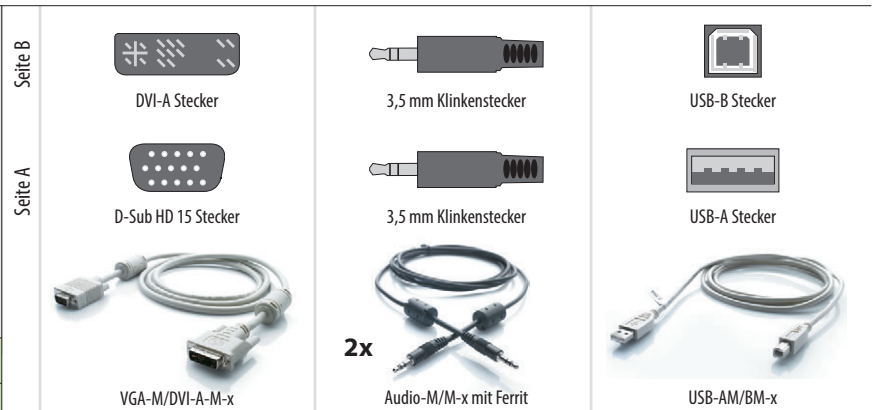

Rechneranschlusskabel-Set DVI-A

V7.6

Kabelset
CPU-DVIA-2U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-2U-2	2 m	A6100146

Seite B: DVI-A Stecker; 3,5 mm Klinkenstecker; USB-B Stecker

Seite A: D-Sub HD 15 Stecker; 3,5 mm Klinkenstecker; USB-A Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Audio-M/M-x mit Ferrit

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-MC2-DVIA-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC2-DVIA-PL-2	2 m	A6100134

Seite B: DVI-A Stecker; 3,5 mm Klinkenstecker; Mini-DIN 6 Stecker; Mini-DIN 6 Stecker

Seite A: D-Sub HD 15 Stecker; 3,5 mm Klinkenstecker; Mini-DIN 6 Stecker; Mini-DIN 6 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Audio-M/M-x mit Ferrit

Twin-PS/2-M/M-x

Kabelset
CPU-DVIA-MC2-PLY-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio-, USB- und PS/2-Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-MC2-PLY-2	2 m	A6100144

Seite B: DVI-A Stecker; 3,5 mm Klinkenstecker; USB-B Stecker

Seite A: D-Sub HD 15 Stecker; 3,5 mm Klinkenstecker; USB-A Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Audio-M/M-x mit Ferrit

USB-AM/BM-x

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker; Mini-DIN 6 Stecker; 2 x Mini-DIN 6 Buchse

Seite A: Mini-DIN 6 Stecker; Mini-DIN 6 Stecker; Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Adapter MD6M-2xMD6F

Rechneranschlusskabel-Set DVI-A

V7.6

Kabelset
CPU-MC2-DVIA-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC2-DVIA-U-2	2 m	A6100096

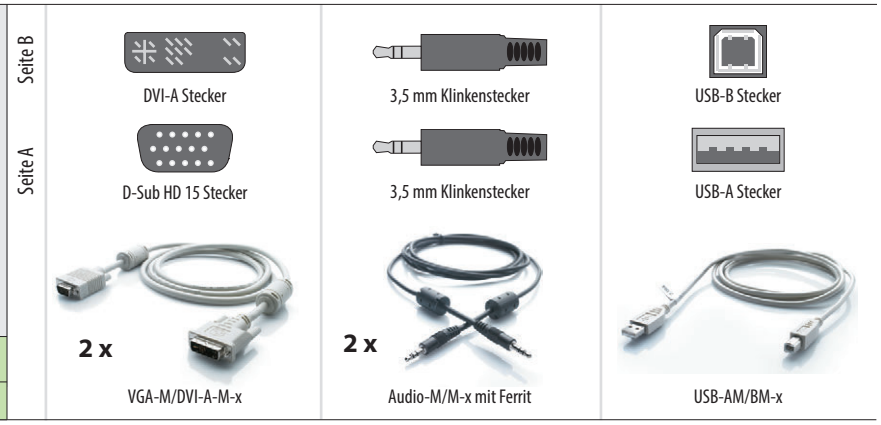

Kabelset
CPU-DVIA-MC2-2U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-MC2-2U-2	2 m	A6100148

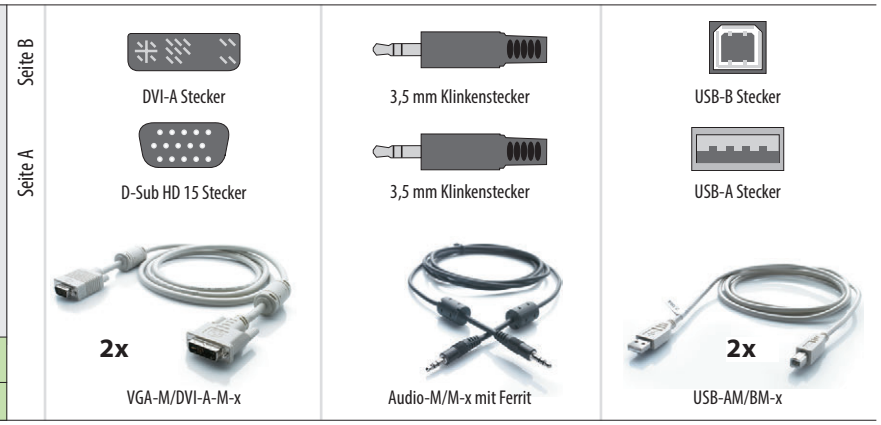

Kabelset
CPU-MC3-DVIA-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC3-DVIA-PL-2	2 m	A6100135

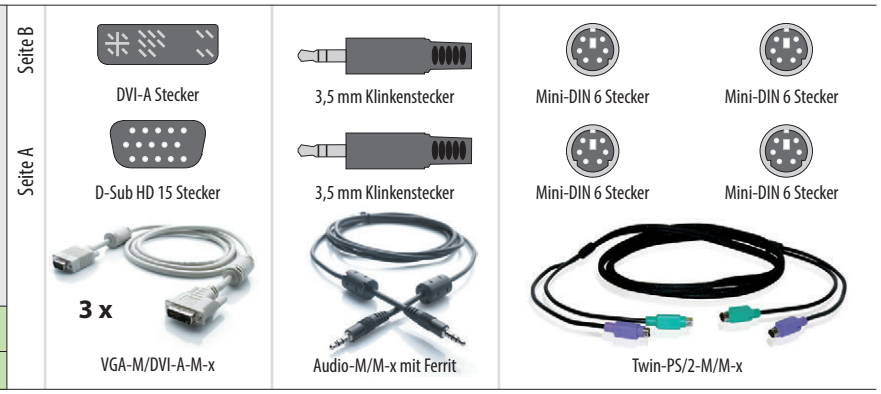

Rechneranschlusskabel-Set DVI-A

V7.6

Kabelset
CPU-DVIA-MC3-PLY-2

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und PS/2- Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-MC3-PLY-2	2 m	A6100156

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Seite B: 2 x Mini-DIN 6 Buchse
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Adapter MD6M-2xMD6F

Kabelset
CPU-MC3-DVIA-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC3-DVIA-U-2	2 m	A6100104

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-DVIA-MC3-2U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-MC3-2U-2	2 m	A6100160

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Rechneranschlusskabel-Set DVI-A

V7.6

Kabelset
CPU-MC4-DVIA-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und PS/2- Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC4-DVIA-PL-2	2 m	A6100136

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Kabelset
CPU-DVIA-MC4-PLY-2

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und PS/2- Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-MC4-PLY-2	2 m	A6100158

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Seite B: 2 x Mini-DIN 6 Buchse
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Adapter MD6M-2xMD6F

Kabelset
CPU-MC4-DVIA-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC4-DVIA-U-2	2 m	A6100112

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Rechneranschlusskabel-Set DVI-A/DVI-D V7.6

Kabelset
CPU-DVIA-MC4-2U-2

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen VGA-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVIA-MC4-2U-2	2 m	A6100162

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

VGA-M/DVI-A-M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-DVID-DL-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio- und PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-PL-2	2 m	A6100117
CPU-DVID-DL-PL-5	5 m	A6100121

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Kabelset
CPU-DVID-DL-PLY-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio-, USB- und PS/2-Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-PLY-2	2 m	A6100141

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

2 x Mini-DIN 6 Buchse
Mini-DIN 6 Stecker

Adapter MD6M-2xMD6F

Rechneranschlusskabel-Set DVI-D

V7.6

Kabelset
CPU-DVID-DL-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-U-2	2 m	A6100125
CPU-DVID-DL-U-5	5 m	A6100129

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-DVID-DL-2U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-2U-2	2 m	A6100145

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-MC2-DVID-DL-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link, Audio- und PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC2-DVID-DL-PL-2	2 m	A6100118
CPU-MC2-DVID-DL-PL-5	5 m	A6100122

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Rechneranschlusskabel-Set DVI-D

V7.6

Kabelset
CPU-DVID-DL-MC2-PLY-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link, Audio-, USB- und PS/2-Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-MC2-PLY-2	2 m	A6100143

Seite B / Seite A

DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D (Dual-Link) Stecker

2x
DVI-D-DL-M/M-x

3,5 mm Klinkenstecker

3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

USB-B Stecker


USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Seite B / Seite A

Mini-DIN 6 Stecker

Mini-DIN 6 Stecker

Mini-DIN 6 Stecker

Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x


2 x Mini-DIN 6 Buchse

Mini-DIN 6 Stecker

Adapter MD6M-2xMD6F

Kabelset
CPU-MC2-DVID-DL-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC2-DVID-DL-U-2	2 m	A6100126
CPU-MC2-DVID-DL-U-5	5 m	A6100130

Seite B / Seite A

DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D (Dual-Link) Stecker

2 x
DVI-D-DL-M/M-x

3,5 mm Klinkenstecker

3,5 mm Klinkenstecker

2 x
Audio-M/M-x mit Ferrit

USB-B Stecker


USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-DVID-DL-MC2-2U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-MC2-2U-2	2 m	A6100147

Seite B / Seite A

DVI-D (Dual-Link) Stecker

DVI-D (Dual-Link) Stecker

2 x
DVI-D-DL-M/M-x

3,5 mm Klinkenstecker

3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

USB-B Stecker


USB-A Stecker

2 x
USB-AM/BM-x

Rechneranschlusskabel-Set DVI-D

V7.6

Kabelset
CPU-MC3-DVID-DL-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link, Audio- und PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC3-DVID-DL-PL-2	2 m	A6100119
CPU-MC3-DVID-DL-PL-5	5 m	A6100123

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

3x
DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Kabelset
CPU-DVID-DL-MC3-PLY-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link, Audio-, USB- und PS/2-Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-MC3-PLY-2	2 m	A6100155

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

3x
DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Seite B: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker

Twin-PS/2-M/M-x

Seite B: 2 x Mini-DIN 6 Buchse
Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Adapter MD6M-2xMD6F

Kabelset
CPU-M34-DVID-DL-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC3-DVID-DL-U-2	2 m	A6100127
CPU-MC3-DVID-DL-U-5	5 m	A6100131

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

3 x
DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker
Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

2 x
Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker
Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Rechneranschlusskabel-Set DVI-D

V7.6

Kabelset
CPU-DVID-DL-MC3-2U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 3-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-MC3-2U-2	2 m	A6100159

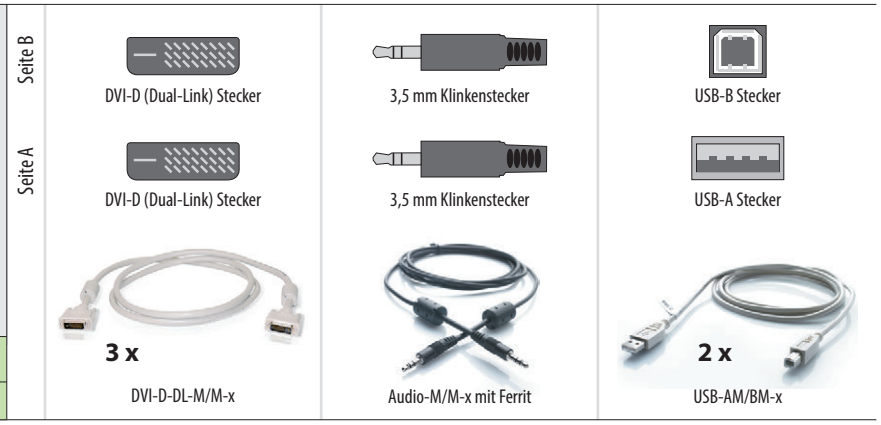

Kabelset
CPU-MC4-DVID-DL-PL-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link-, Audio- und PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC4-DVID-DL-PL-2	2 m	A6100120
CPU-MC4-DVID-DL-PL-5	5 m	A6100124

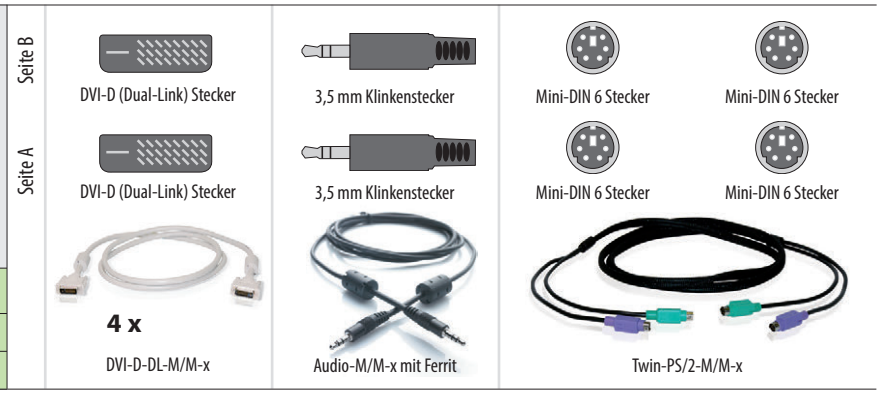

Kabelset
CPU-DVID-DL-MC4-PLY-2

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link,
Audio-, USB- und PS/2-Schnittstellen inkl. Y-Adapter.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-MC4-PLY-2	2 m	A6100157

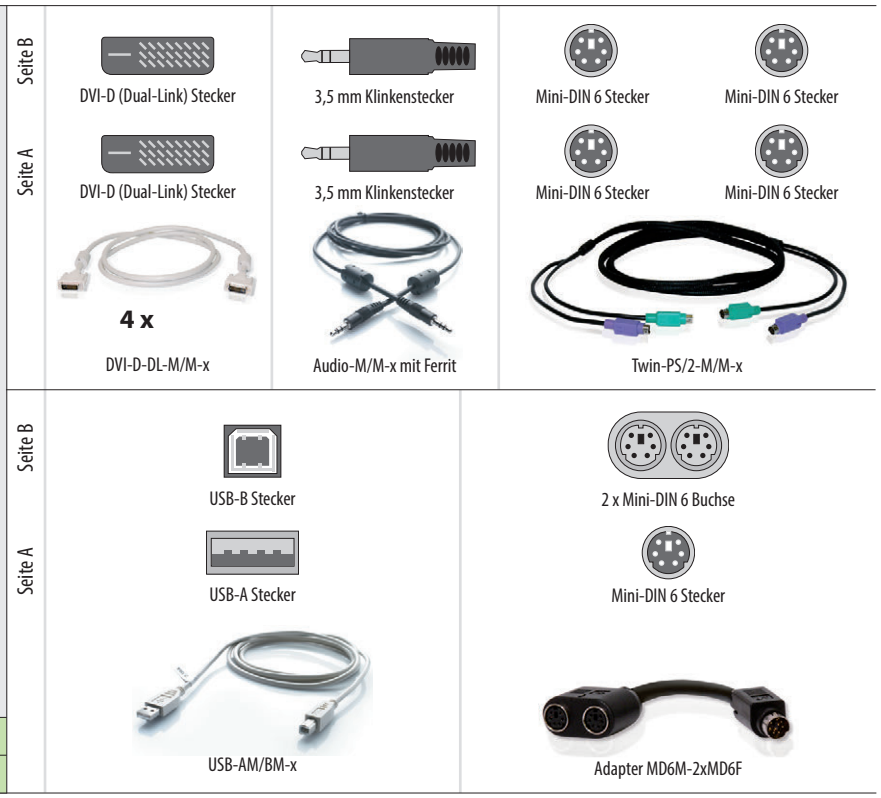

Rechneranschlusskabel-Set DVI-D

V7.6

Kabelset
CPU-MC4-DVID-DL-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC4-DVID-DL-U-2	2 m	A6100128
CPU-MC4-DVID-DL-U-5	5 m	A6100132

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker

Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

4 x DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker

Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

2 x Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker

Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-DVID-DL-MC4-2U-2

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 4-fach Grafikkarte über dessen DVI-D Dual-Link, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DVID-DL-MC4-2U-2	2 m	A6100161

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker

Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

4 x DVI-D-DL-M/M-x

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker

Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker

Seite A: USB-A Stecker

2 x USB-AM/BM-x

Rechneranschlusskabel-Set DP

V7.6

Kabelset
CPU-DP-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners über dessen DisplayPort™-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-DP-U-2	2 m	A6100164
CPU-DP-U-5	5 m	A6100165

Seite B: DisplayPort Stecker

Seite A: DisplayPort Stecker

DP-Cable-M/M-2

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker

Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker

Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

Kabelset
CPU-MC2-DP-U-x

Kabelset zum Anschluss eines Rechners mit 2-fach Grafikkarte über dessen DisplayPort™-, Audio- und USB-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CPU-MC2-DP-U-2	2 m	A6100166
CPU-MC2-DP-U-5	5 m	A6100167

Seite B: DisplayPort Stecker

Seite A: DisplayPort Stecker

DP-Cable-M/M-2

Seite B: 3,5 mm Klinkenstecker

Seite A: 3,5 mm Klinkenstecker

Audio-M/M-x mit Ferrit

Seite B: USB-B Stecker

Seite A: USB-A Stecker

USB-AM/BM-x

KVM-Verlängerungskabel

V7.6

Die KVM-Verlängerungskabel von G&D dienen dem passiven Verlängern der KVM-Schnittstellen. Sie liegen als Einzelkabel oder Kabelsets vor.

Durch die hohe Qualität der Kabel können passiv mehrere Meter überbrückt werden

KVM Verlängerungskabel PS/2-M/M-2

Einzelkabel zur Verlängerung des PS/2-Keyboard- oder -Mouse-Anschlusses.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PS/2-M/M-2 purple	2 m	A6300014

Rechner-Seite: Mini-DIN 6 Stecker

Geräte-Seite: Mini-DIN 6 Stecker

KVM Verlängerungskabel PS/2-M/F-x

Einzelkabel zur Verlängerung des PS/2-Keyboard- oder -Mouse-Anschlusses.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PS/2-M/F-2	2 m	A6300018
PS/2-M/F-5	5 m	A6300019

Rechner-Seite: Mini-DIN 6 Stecker

Geräte-Seite: Mini-DIN 6 Buchse

KVM Verlängerungskabel User-Set-x

Kabelset zur Verlängerung der PS/2- und VGA-Anschlüsse eines Rechners.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
User-Set-2	2 m	A6100035
User-Set-5	5 m	A6100036

Rechner-Seite: Mini-DIN 6 Stecker

Geräte-Seite: Mini-DIN 6 Buchse

2 x

PS/2-M/F-x

Rechner-Seite: D-Sub HD 15 Stecker

Geräte-Seite: D-Sub HD 15 Buchse

VGA-M/F-x

Geräteverbindungskabel

V7.6

Die G&D-Geräteverbindungskabel dienen dem Verbinden von G&D-Produkten untereinander.
Sie liegen als Einzelkabel oder Kabelsets vor.

Durch die hohe Qualität der Kabel können passiv mehrere Meter überbrückt werden

Geräteverbindungskabel HB-CCX-2

Einzelkabel zur Verbindung des HardBoot CCX mit dem CATCenter, DVICenter, ControlCenter-Digital und -Compact.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
HB-CCX-2	2 m	A6600021

Seite B: RJ11 Stecker
Seite A: D-Sub 9 Stecker

Geräteverbindungskabel CC-Link-2

Einzelkabel zur Verbindung eines digitalen KVM-Switches (serielle Steuerung) mit einem Rechner oder einer Mediensteuerung sowie zur Verbindung der CC-2CON-Arbeitsplatzkarte mit Acxos.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
CC-Link-2	2 m	A6200093

Seite B: D-Sub 9 Buchse
Seite A: RJ11 Stecker

Geräteverbindungskabel K-CVP-x-CPU

Kabel zum Anschluss der Powerschaltoption am Sender CATVision-CPU.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
K-CVP-2-CPU	2 m	A6600024
K-CVP-5-CPU	5 m	A6600025

Seite B: RJ 9 Stecker
Seite A: 3 pol. Buchse

Geräteverbindungskabel K-CVP-x-CON

Kabel zum Anschluss der Powerschaltoption am Empfänger CATVision-CON.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
K-CVP-2-CON	2 m	A6600026
K-CVP-5-CON	5 m	A6600027

Seite B: offen
Seite A: 3 pol. Buchse

Geräteverbindungskabel

V7.6

Geräteverbindungskabel K-DVP-x-CPU

Kabel zum Anschluss der Powerschaltoption am Sender DVIVision-CPU oder FIBREVision-CPU.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
K-DVP-2-CPU	2 m	A6600028
K-DVP-5-CPU	5 m	A6600029

Seite B: RJ 9 Stecker

Seite A: RJ 9 Stecker

Geräteverbindungskabel K-DVP-x-CON

Kabel zum Anschluss der Powerschaltoption am Sender DVIVision-CON oder FIBREVision-CON.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
K-DVP-2-CON	2 m	A6600030
K-DVP-5-CON	5 m	A6600031

Seite B: offen

Seite A: RJ 9 Stecker

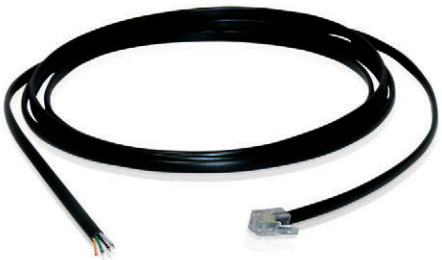

Tel-Flachbandkabel CCX-Bus

6-adriges Flachbandkabel, Meterware

Bezeichnung	Artikelnummer
CCX-Bus (per Meter)	A6500020

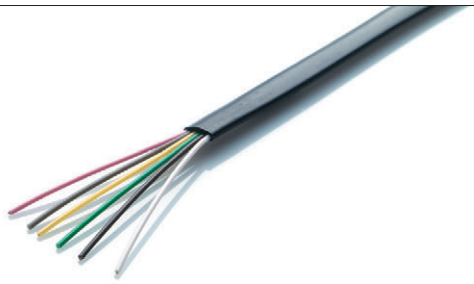

Konfektionskabel HB-CCX-Bus

Auf Wunschlänge konfektioniertes Buskabel zur Verbindung von HardBoot plus und HardBoot CCX oder der HardBoot CCX untereinander.

Bezeichnung		Artikelnummer
HB-CCX-Bus	bestehend aus: CCX-Bus (per Meter) 1 x HB-CCX-Bus (Konfektion)	 A6500020 B6600019

Seite B: RJ12 Stecker

Seite A: RJ12 Stecker

Sonderkabel

V7.6

Die G&D-Sonderkabel bieten unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, die der Beschreibung der einzelnen Produkte entnommen werden können.

Sie liegen als Einzel- bzw. Verbundkabel vor.

Sonderkabel Update-Cable-2

Einzelkabel zum Anschluss eines Rechners an ein G&D-Gerät, um Firmware-Updates auszuführen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
Update-Cable-2	2 m	A6200100

Rechner-Seite: D-Sub 9 Buchse

Geräte-Seite: 2,5 mm Klinkenstecker

Sonderkabel TS-LED & TS-LED-UCON-2

Sonderkabel zum Anschluss einer LED zur Anzeige der aktiven Konsole innerhalb einer TradeSwitch Konfiguration einer Matrix, bzw. des aktiven Kanals eines TradeSwitch-Gerätes.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
TS-LED-2	2 m	A6100041
TS-LED-UCON-2	2 m	A6100163

Seite B: LED

Seite A: D-Sub 9 Stecker

Sonderkabel TS-LED-blue

Sonderkabel zum Anschluss einer LED zur Anzeige der aktiven Konsole innerhalb einer TradeSwitch Konfiguration einer Matrix, bzw. des aktiven Kanals eines TradeSwitch-Gerätes.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
TS-LED-blue-2	2 m	A6100168
TS-LED-blue-3	3 m	A6100169
TS-LED-blue-5	5 m	A6100170

Seite B: LED

Seite A: D-Sub 9 Stecker

Sonderkabel TS-LED-blue-R-x

Sonderkabel zum Anschluss einer LED zur Anzeige der aktiven Konsole innerhalb einer TradeSwitch Konfiguration einer Matrix, bzw. des aktiven Kanals eines TradeSwitch-Gerätes.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
TS-LED-blue-R-2	2 m	A6100173
TS-LED-blue-R-3	3 m	A6100172
TS-LED-blue-R-5	5 m	A6100171

Seite B: LED

Seite A: D-Sub 9 Buchse

Sonderkabel

V7.6

Sonderkabel SOKA-G-2

Verbundkabel zum Anschluss eines Rechners über dessen PS/2-Schnittstellen.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
SOKA-G-2	2 m	A6100045

Rechner-Seite: Mini-DIN 6 Stecker, Mini-DIN 6 Stecker

Geräte-Seite: D-Sub HD 15 Buchse

Sonderkabel K-C7-C-M/M-x

CAT7 crossover Einzelkabel (Belegung gekreuzt).

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
K-C7C-M/M-2	2 m	A6300056
K-C7C-M/M-5	5 m	A6300084

Seite B: RJ 45 Stecker

Seite A: RJ 45 Stecker

Sonderkabel HK-SUBD25-M/open-1,8

Einseitig konfektioniertes Einzelkabel zum Anschluss des HK-Controller20 an ein kundeneigenes Eingabegerät.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
HK-SUBD25-M/open-1,8	1,8 m	A6200105

Seite B: offen

Seite A: D-Sub 25 Stecker

Videokabel

V7.6

Die G&D-Videokabel dienen dem Anschluss des Videokanals. Videokabel liegen für folgende Videosignale vor:
- HDMI
- digitales Video (DP, DVI-D single- oder Dual-Link)
- analoges Video (VGA)
- analog/digitales Video (DVI-I single oder Dual-Link)

Die Videokabel liegen als Einzelkabel vor.
Durch die hohe Qualität der Kabel können passiv mehrere Meter überbrückt werden.

Videokabel VGA-M/M-x

Einzelkabel zum Anschluss eines analogen Videokanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
VGA-M/M-1	1 m	A6300001
VGA-M/M-2	2 m	A6300002
VGA-M/M-4	4 m	A6300003
VGA-M/M-5	5 m	A6300004
VGA-M/M-6	6 m	A6300005

Seite B: D-Sub HD 15 Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

Videokabel VGA-M/DVI-A-M-x

Einzelkabel zum Anschluss eines analogen Videokanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
VGA-M/DVI-A-M-2	2 m	A6300053
VGA-M/DVI-A-M-3	3 m	A6300122

Seite B: DVI-A Stecker
Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

Videokabel DVI-I-DL-M/M-x

Einzelkabel zum Anschluss eines analogen oder digitalen Dual-Link-Videokanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
DVI-I-DL-M/M-2	1,8 m	A6300068
DVI-I-DL-M/M-3	3 m	A6300070
DVI-I-DL-M/M-5	5 m	A6300069

Seite B: DVI-I (Dual-Link) Stecker
Seite A: DVI-I (Dual-Link) Stecker

Videokabel DVI-D-SL-M/M-x

Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen single Link-Videokanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
DVI-D-SL-M/M-2	1,8 m	A6300051
DVI-D-SL-M/M-3	3 m	A6300071
DVI-D-SL-M/M-5	5 m	A6300052

Seite B: DVI-D (single Link) Stecker
Seite A: DVI-D (single Link) Stecker

Videokabel

V7.6

Videokabel K-DVI-D-SL-M/M-x

Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen single Link-Videokanals im Einsatz mit einem aktiven Signal-Verstärker.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
K-DVI-D-SL-M/M-10	10 m	A6300086
K-DVI-D-SL-M/M-15	15 m	A6300087
K-DVI-D-SL-M/M-20	20 m	A6300088
K-DVI-D-SL-M/M-25	25 m	A6300098
K-DVI-D-SL-M/M-30	30 m	A6300089

Seite B: DVI-D (single Link) Stecker

Seite A: DVI-D (single Link) Stecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
K-DVI-D-SL-M/M-35	35 m	A6300099
K-DVI-D-SL-M/M-40	40 m	A6300090
K-DVI-D-SL-M/M-50	50 m	A6300091

Videokabel DVI-D-DL-M/M-x

Einzelkabel zum Anschluss eines digitalen Dual-Link Videokanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
DVI-D-DL-M/M-2	1,8 m	A6300100
DVI-D-DL-M/M-5	5 m	A6300104

Seite B: DVI-D (Dual-Link) Stecker

Seite A: DVI-D (Dual-Link) Stecker

Videokabel DP-Cable-M/M-x

Einzelkabel zum Anschluss eines DisplayPort™ Videokanals. (*DP1.2 + DP1.1 **nur DP1.1)

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
DP-Cable-M/M-2*	2 m	A6300108
DP-Cable-M/M-3*	3 m	A6300109
DP-Cable-M/M-5**	5 m	A6300110

Seite B: DisplayPort Stecker

Seite A: DisplayPort Stecker

Videokabel HDM-Cable-M/M-x S1

Einzelkabel zum Anschluss eines HDMI Video Kanals mit 1 SupraLok Stecker.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
HDM-Cable-M/M-2 S1	2 m	A6300141
HDM-Cable-M/M-3 S1	3 m	A6300139
HDM-Cable-M/M-5 S1	5 m	A6300140

Seite B: HDMI Stecker

Seite A: HDMI Stecker SupraLok

Videokabel HDM-Cable-M/M-x S2

Einzelkabel zum Anschluss eines HDMI Videokanals mit 2 SupraLok Steckern.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
HDM-Cable-M/M-2 S2	2 m	A6300142

Seite B: HDMI Stecker SupraLok

Seite A: HDMI Stecker SupraLok

Keyboard/Mouse-Kabel

V7.6

Die G&D Keyboard/Mouse-Kabel dienen dem Anschluss des Keyboard- und Mouse-Kanals.
Sie liegen als Verbund- und Einzelkabel vor.

Keyboard/Mouse-Kabel Twin-PS/2-M/M-x

Verbundkabel zum Anschluss der PS/2-Keyboard- und Mouse-Kanäle; verriegelbar.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
Twin-PS/2-M/M-2	2 m	A6300102
Twin-PS/2-M/M-5	5 m	A6300103

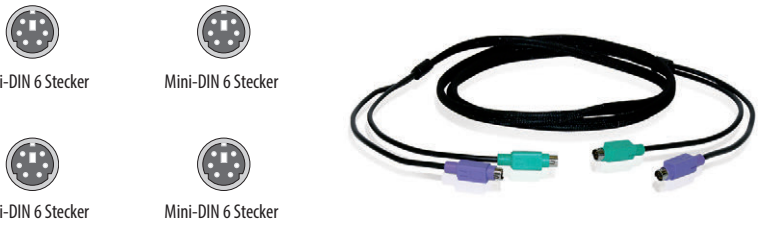

Serielle Kabel

V7.6

Die seriellen Kabel von G&D dienen dem Anschluss eines seriellen Gerätes.
Sie liegen als Einzelkabel vor.

Serielle Kabel
RS232-M/F-x

Einzelkabel zum Anschluss eines seriellen Gerätes.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
RS232-M/F-2	1,8 m	A6300023
RS232-M/F-3	3 m	A6300024
RS232-M/F-5	5 m	A6300025

Rechner-Seite: D-Sub 9 Buchse
Geräte-Seite: D-Sub 9 Stecker

Serielle Kabel
HK-RS232-F/F-crossover-2

Einzelkabel zum Anschluss eines seriellen Gerätes, Belegung gekreuzt.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
RS232-F/F-crossover-2	2 m	A6200106

Rechner-Seite: D-Sub 9 Buchse
Geräte-Seite: D-Sub 9 Buchse

Serielle Kabel
SUBD9M/M-crossover

Umwandlung von Sub D9 Stecker auf Crossover SubD9 Stecker.

Bezeichnung	Artikelnummer
Adapter SUBD9M/M-crossover	A6400047

Seite B: D-Sub 9 Stecker
Seite A: D-Sub 9 Stecker

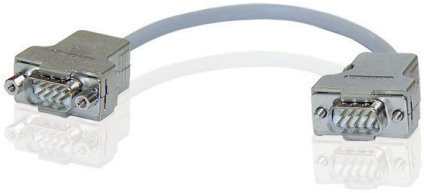

Audiokabel

V7.6

Die G&D Audiokabel dienen dem Anschluss des Audio-Kanals.
Sie liegen als Einzelkabel vor.

Audiokabel Audio-M/M-x mit Ferrit

Einzelkabel mit Ferritkern zum Anschluss des Audio-Kanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
Audio-M/M-2-ferrite	2 m	A6300083
Audio-M/M-3-ferrite	3 m	A6300118
Audio-M/M-5-ferrite	5 m	A6300085

Rechner-Seite: 3,5 mm Klinkenstecker

Geräte-Seite: 3,5 mm Klinkenstecker

Audiokabel Audio-SPDIF-COAX-M/M-x

Einzelkabel zum Anschluss des Audio-Kanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
Audio-SPDIF-COAX-M/M-2	2 m	A6300119
Audio-SPDIF-COAX-M/M-3	3 m	A6300120
Audio-SPDIF-COAX-M/M-5	5 m	A6300121

Rechner-Seite: Cinchstecker

Geräte-Seite: Cinchstecker

USB-Kabel

V7.6

Die USB-Kabel dienen dem Anschluss oder dem passiven Verlängern des USB-Kanals.
Sie liegen als Einzelkabel vor.

Durch die hohe Qualität der Kabel können passiv mehrere Meter überbrückt werden.

USB-Kabel USB-AM/AF-x

Einzelkabel zum Verlängern des USB-Kanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
USB-AM/AF-2	2 m	A6300072

Rechner-Seite: USB-A Stecker
Geräte-Seite: USB-A Buchse

USB-Kabel USB3.0-AM/BM-x

Einzelkabel zum Anschluss des USB-Kanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
USB3.0-AM/BM-1	1 m	A6300144
USB3.0-AM/BM-2	2 m	A6300145
USB3.0-AM/BM-3	3 m	A6300146

Rechner-Seite: USB-A Stecker
Geräte-Seite: USB-B Stecker

USB-Kabel USB-AM/BM-x

Einzelkabel zum Anschluss des USB-Kanals.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
USB-AM/BM-1	1 m	A6300112
USB-AM/BM-2	2 m	A6300113
USB-AM/BM-3	3 m	A6300114
USB-AM/BM-5	5 m	A6300111

Rechner-Seite: USB-A Stecker
Geräte-Seite: USB-B Stecker

USB-Kabel USB-Service

Einzelkabel für System-Updates und -konfiguration über USB.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
USB-Service-2	2 m	A6200103

Rechner-Seite: USB-A Stecker
Geräte-Seite: Mini-USB B Stecker

Stromversorgungskabel

V7.6

Stromversorgungskabel PowerLoop-MD4P-x

Kabel zum Durchschleifen eines zentralen Spannungsversorgungsanschlusses.

Seite B: Mini-DIN 4 Stecker
Seite A: Mini-DIN 4 Stecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PowerLoop-MD4P-04	0,4 m	A6400041
PowerLoop-MD4P-1	1 m	A6400042

Stromversorgungskabel PowerCord-MD4P-x

12V Stromversorgungskabel zur Nutzung mit einer zentralen Spannungsversorgung (MultiPower).

Seite B: Mini-DIN 4 Stecker
Seite A: Mini-DIN 4 Stecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PowerCord-MD4P-2	2 m	A6200108
PowerCord-MD4P-3	3 m	A6200109
PowerCord-MD4P-4	4 m	A6200110
PowerCord-MD4P-5	5 m	A6200107

Stromversorgungskabel PowerCord-x

Kabel zum Verlängern des Spannungsversorgungsanschlusses.

Seite B: Strombuchse
Seite A: Stromstecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PowerCord-2	2 m	A6300061
PowerCord-5	5 m	A6300062

Stromversorgungskabel PowerCable-X

Kabel zum Anschluss der Spannungsversorgung Typ Österreich, Schweiz, Italien, Israel, England, USA.

Seite B: Strombuchse
Seite A: Stromstecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PowerCable-2 AUS	2 m	A6300075
PowerCable-2 CH	2 m	A6300059
PowerCable-2 I	2 m	A6300060
PowerCable-2 ISR	2 m	A6300074
PowerCable-2 Standard	2 m	A6300057
PowerCable-2 UK	2 m	A6300058
PowerCable-2 US	2 m	A6300063
PowerCable-3 Standard	3 m	A6300066
PowerCable-3 US	3 m	A6300137
PowerCable-5 Standard	5 m	A6300065

Stromversorgungskabel

V7.6

Stromversorgungskabel
PowerCable-VLock-X

Einzelkabel zum Anschluss eines analogen Videokanals, abschließbar.

Seite B

Strombuchse

Seite A

Stromstecker

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PowerCable-VLock-1,5 IT	1,5 m	A6300127
PowerCable-VLock-2 AUS	2 m	A6300129
PowerCable-VLock-2	2 m	A6300124
PowerCable-VLock-2 UK	2 m	A6300123
PowerCable-VLock-2 US	2 m	A6300130
PowerCable-VLock-2,5 CH	2,5 m	A6300128

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
PowerCable-VLock-3	3 m	A6300125
PowerCable-VLock-3 US	3 m	A6300138
PowerCable-VLock-5	5 m	A6300126

Konfektionskabel VGA

V7.6

Die G&D Konfektionskabel werden entsprechend der gewünschten Kabellänge gefertigt.

Die Kabel sind sowohl als reine Meterware als auch konfektioniert mit den angegebenen Steckern bzw. Buchsen erhältlich.

Multikoaxkabel VGA38

Multikoaxial-Video-Übertragungskabel, Typ VGA38, Meterware.

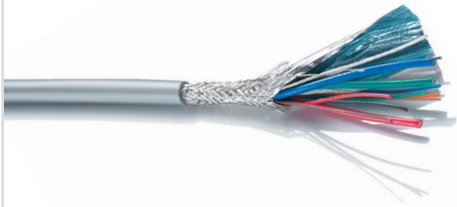

Bezeichnung	Artikelnummer
VGA38 (per Meter)	A6500003

Konfektionskabel V-KMVL-F/F

Auf Wunschlänge konfektioniertes VGA38-Übertragungskabel.

Bezeichnung		Artikelnummer
V-KMVL-F/F	bestehend aus: VGA38 (per Meter) 1 x V-KMVL-F/F (Konfektion)	 A6500003 B6600010

Konfektionskabel V-KMVL-M/F

Auf Wunschlänge konfektioniertes VGA38-Übertragungskabel.

Bezeichnung		Artikelnummer
V-KMVL-M/F	bestehend aus: VGA38 (per Meter) 1 x V-KMVL-M/F (Konfektion)	 A6500003 B6600011

Konfektionskabel V-KMVL-M/M

Auf Wunschlänge konfektioniertes VGA38-Übertragungskabel.

Bezeichnung		Artikelnummer
V-KMVL-M/M	bestehend aus: VGA38 (per Meter) 1 x V-KMVL-M/M (Konfektion)	 A6500003 B6600016

Konfektionskabel CAT

V7.6

Kategorie5-Kabel C5-HR

CAT-5e Übertragungskabel, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
C5-HR (per Meter)	A6500008

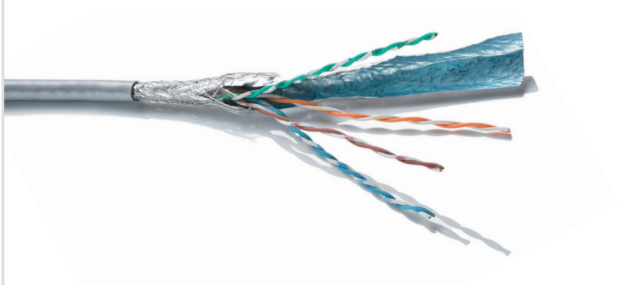

Konfektionskabel K-C5-HR

Auf Wunschlänge konfektioniertes CAT-5 Übertragungskabel, Belegung 1:1.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-C5-HR	bestehend aus:	
	C5-HR (per Meter)	A6500008
	1 x K-C5-HR (Konfektion)	B6600014

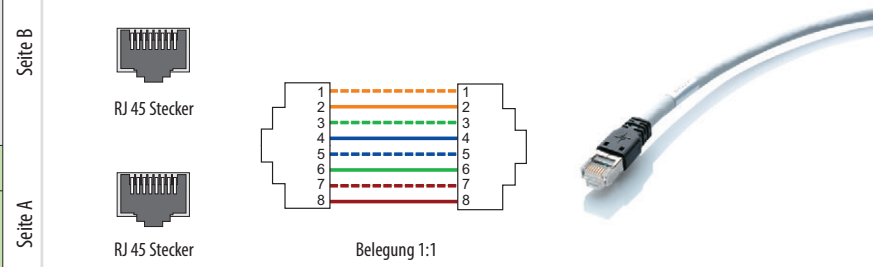

Kategorie5-Kabel CAT5-OIL

CAT5 Übertragungskabel, ölbeständig, für den Außeneinsatz, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
CAT5-OIL (per Meter)	A6500010

Konfektionskabel K-C5-OIL

Auf Wunschlänge konfektioniertes CAT5-Übertragungskabel, ölbeständig, Belegung 1:1, Kopplung mittels 2 x 2 m Patchkabel (inkl.)

Bezeichnung		Artikelnummer
K-C5-OIL	bestehend aus:	
	CAT5-OIL (per Meter)	A6500010
	1 x K-C5-OIL (Konfektion)	B6600021
	2 x Patch-M/M-2	

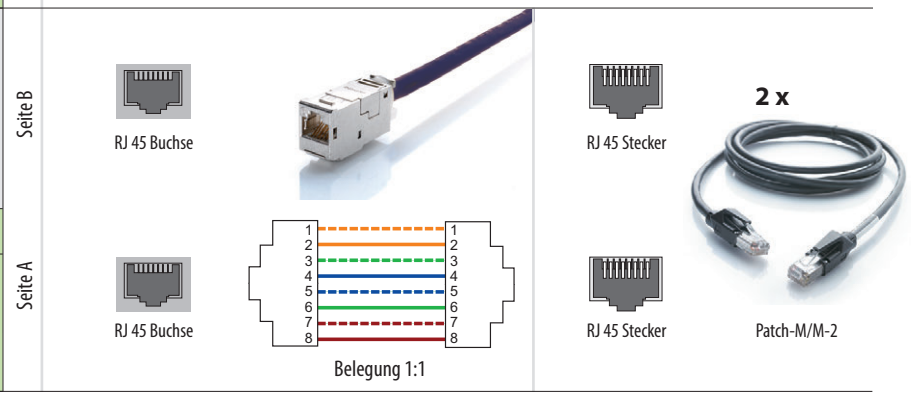

Konfektionskabel CAT

V7.6

Kategorie6-Kabel CAT6-LD-UNI

CAT-6 Übertragungskabel, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
CAT6-LD-UNI (per Meter)	A6500026

Konfektionskabel CAT6-LD-UNI

Auf Wunschlänge konfektioniertes CAT-6 Übertragungskabel, Belegung 1:1, Kopplung mittels 2 x 2 m Patchkabel (inkl.).

Bezeichnung		Artikelnummer
CAT6-LD-UNI	bestehend aus: CAT6-LD-UNI (per Meter) K-C6-LD-UNI (Konfektion) 2 x Patch-M/M-2	 A6500026 B6600028

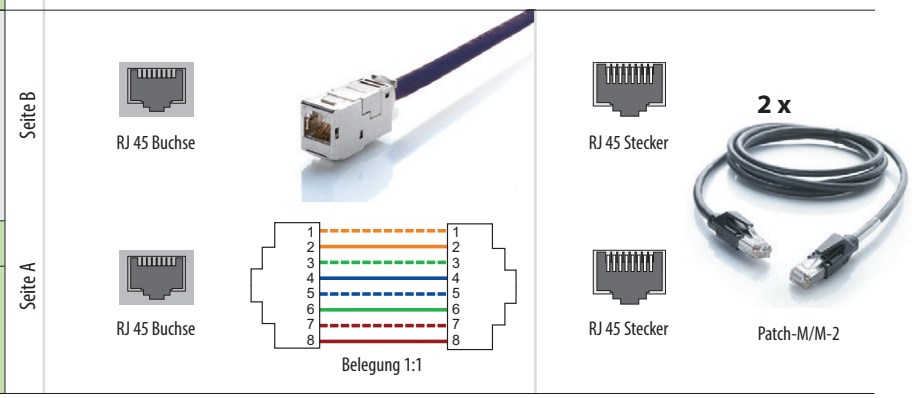

Kategorie7-Kabel CAT7

CAT-7 Übertragungskabel, Meterware.

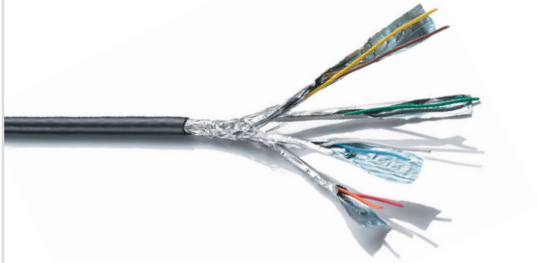

Bezeichnung	Artikelnummer
CAT7 (per Meter)	A6500001

Konfektionskabel K-C7

Auf Wunschlänge konfektioniertes CAT-7 Übertragungskabel, Belegung 1:1.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-C7	bestehend aus: CAT7 (per Meter) 1 x K-C7 (Konfektion)	 A6500001 B6600004

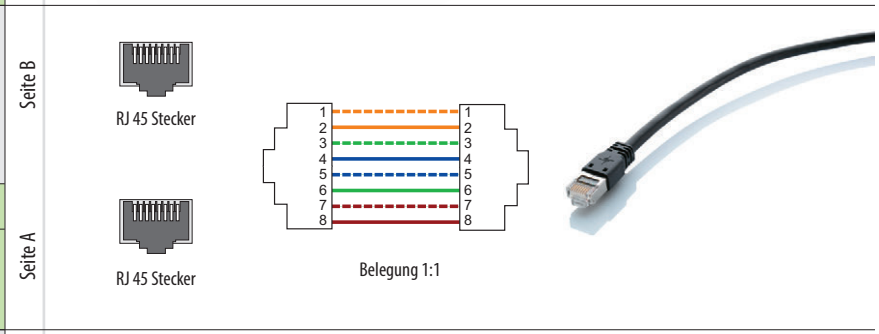

Konfektionskabel K-C7 crossover

Auf Wunschlänge konfektioniertes CAT-7 Übertragungskabel, Belegung gekreuzt.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-C7 crossover	bestehend aus: CAT7 (per Meter) 1 x K-C7 crossover (Konfektion)	 A6500001 B6600005

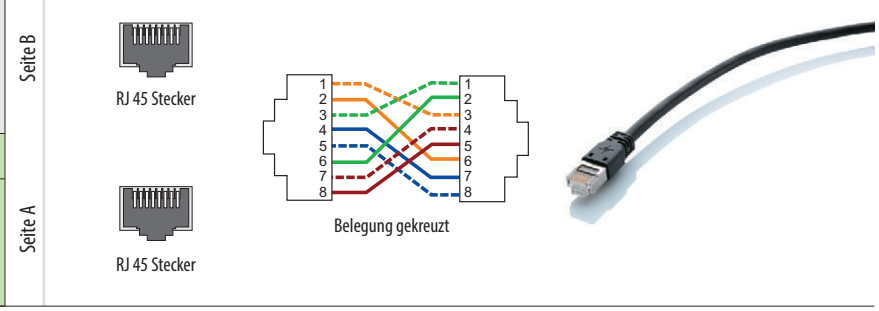

Konfektionskabel CAT

V7.6

Kategorie7-Kabel
CAT-7-LD

CAT-7 Übertragungskabel, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
CAT7-LD (per Meter)	A6500002

Konfektionskabel K-C7-LD

Auf Wunschlänge konfektioniertes CAT-7 Übertragungskabel, Belegung 1:1, Kopplung mittels 2 x 2 m Patchkabel (inkl.).

Bezeichnung		Artikelnummer
K-C7-LD	bestehend aus: CAT7-LD (per Meter) 1 x K-C7-LD (Konfektion) 2 x Patch-M/M-2 yellow	 A6500002 B6600006

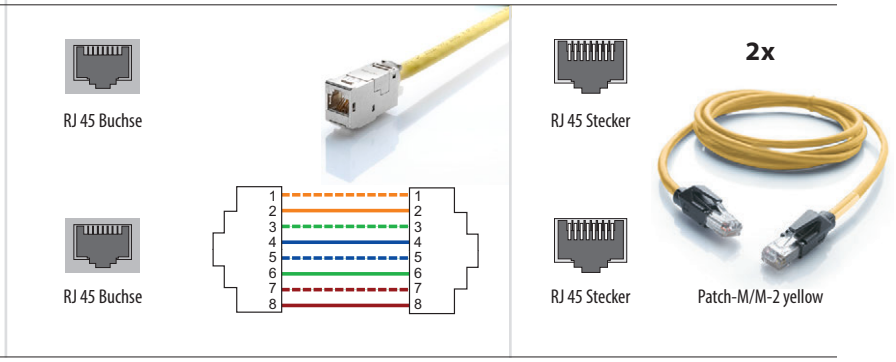

Konfektionskabel LwL

V7.6

Lichtwellenleiter LwLm

Multimodefaser (50/125 µ) Übertragungskabel, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
LwLm-OM2 (per Meter)	A6500006

Konfektionskabel K-LwLm-SCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel, Multimodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLm-SCD	bestehend aus: LwLm-OM2 (per Meter) 1 x K-LwLm-OM2-SCD (Konfektion)	B6600007

Seite B: SC Duplex Stecker
Seite A: SC Duplex Stecker

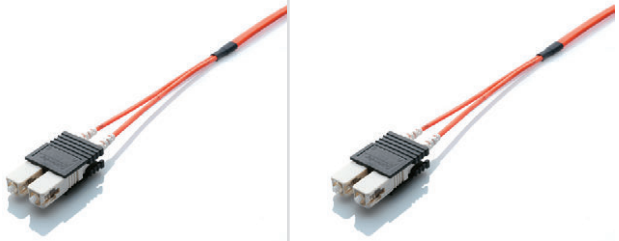

Konfektionskabel K-LWLm-2SC

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel, Multimodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLm-OM2-2SC	bestehend aus: LwLm-OM2 (per Meter) 1 x K-LwLm-OM2-2SC (Konfektion)	A6500006 B6600029

Seite B: SC Stecker
Seite A: SC Stecker

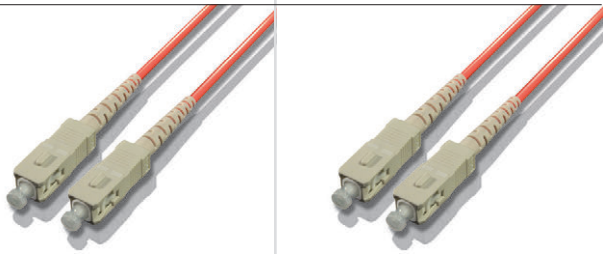

Konfektionskabel K-LwLm-LCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel, Multimodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LWLm-LCD	bestehend aus: LwLm-OM2 (per Meter) 1 x K-LwLm-OM2-LCD (Konfektion)	A6500006 B6600023

Seite B: LC Duplex Stecker
Seite A: LC Duplex Stecker

Konfektionskabel K-LwL-m-LC/SC

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel, Multimodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwL-m-LC/SC	bestehend aus: LwLm-OM2 (per Meter) 1 x K-LwL-m-LC/SC (Konfektion)	A6500006 B6600030

Seite B: SC Stecker
Seite A: LC Stecker

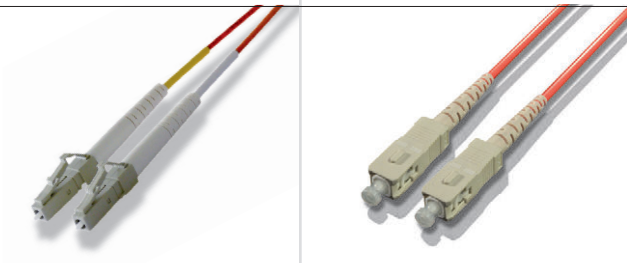

Konfektionskabel LwL

V7.6

Lichtwellenleiter LWLm-UNI

Multimodefaser (50/125 µ) Übertragungskabel für Innen- und Außenbereich, halogenfrei, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
LwLm-UNI (per Meter)	A6500025

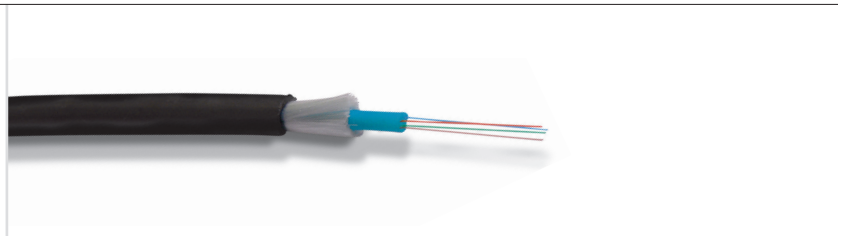

Konfektionskabel K-LWLm-UNI-SCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel für Innen- und Außenbereich, halogenfrei, Multimodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLm-UNI-SCD	bestehend aus: LWLm-UNI (per Meter) 1 x K-LWLm-UNI-SCD (Konfektion)	 A6500025 B6600027

Seite B: SC Duplex Stecker

Seite A: SC Duplex Stecker

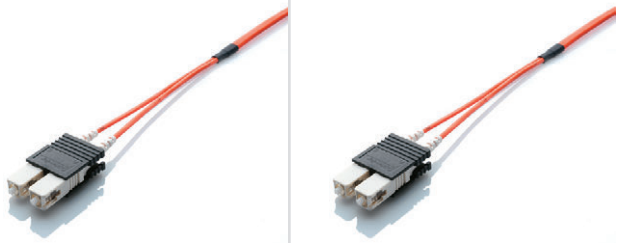

Lichtwellenleiter LwLm-out

Multimodefaser (50/125) Übertragungskabel für den Außenbereich, duplex, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
LwLm-out (per Meter)	A6500024



Konfektionskabel K-LwLm-out-SCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel für den Außenbereich, Multimodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLm-out-SCD	bestehend aus: LWLm-out (per Meter) 1 x K-LWLm-SCD (Konfektion)	 A6500024 B6600024

Seite B: SC Duplex Stecker

Seite A: SC Duplex Stecker

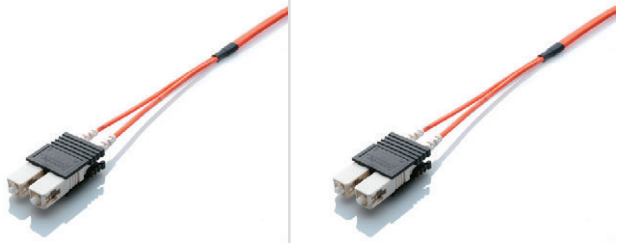

Konfektionskabel K-LwLm-out-2SCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel für den Außenbereich, Multimodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLm-out-2SCD	bestehend aus: LWLm-out (per Meter) 1 x K-LWLm-2SCD (Konfektion)	 A6500024 B6600025

Seite B: **2 x** SC Duplex Stecker

Seite A: **2 x** SC Duplex Stecker

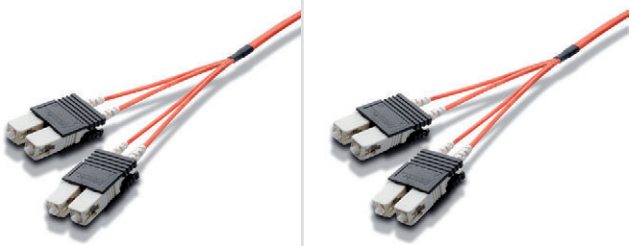

Konfektionskabel LwL

V7.6

K-LwLm-Einzughilfe

Einzughilfe für LwL-(Uni-) Außenkabel. Schützt die Faserenden konfektionierter Steckverbinder vor Beschädigung beim Einziehen von LwL-Kabeln.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLm-out-Einzughilfe	(Außen)	A7000007
K-LwLm-UNI-Einzughilfe	(Uni, außen)	A7000009

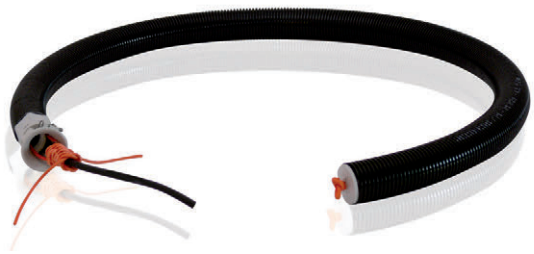

Lichtwellenleiter LwLs

Singlemodefaser (9/125), Übertragungskabel, duplex, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
LwLs (per Meter)	A6500007

Konfektionskabel K-LwLs-SCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel, Singlemodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLs-SCD	bestehend aus: LwLs (per Meter) 1 x K-LwLs-SCD (Konfektion)	 A6500007 B6600022

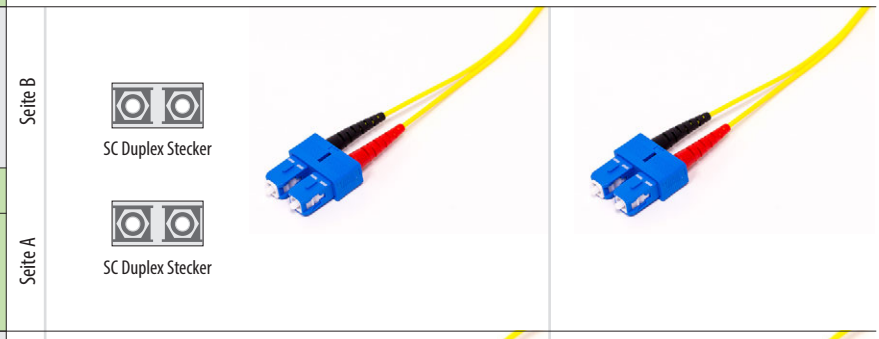

Konfektionskabel K-LwLs-LCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel, Singlemodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLs-LCD	bestehend aus: LwLs (per Meter) 1 x K-LwLs-LCD (Konfektion)	 A6500007 B6600026

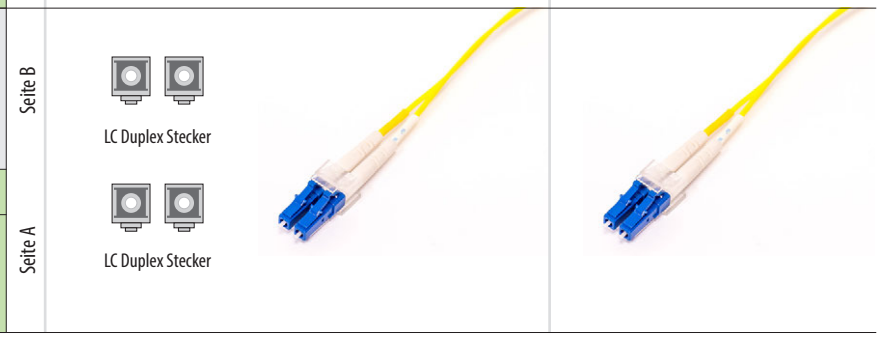

Konfektionskabel LwL

V7.6

Lichtwellenleiter LwLs-out

Singlemodefaser (9/125µ) Übertragungskabel für den Außenbereich, Meterware.

Bezeichnung	Artikelnummer
LwLs-out (per Meter)	A6500028

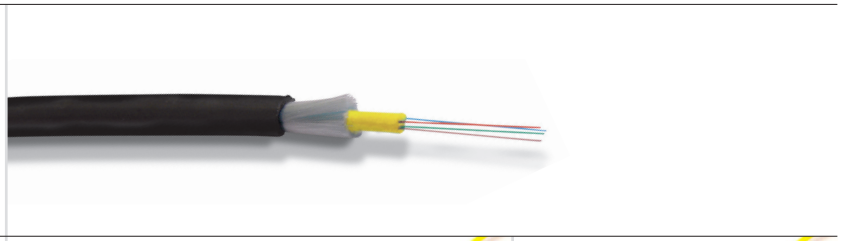

Konfektionskabel K-LwLs-out-LCD

Auf Wunschlänge konfektioniertes LwL-Übertragungskabel, Singlemodefaser.

Bezeichnung		Artikelnummer
K-LwLs-out-LCD	bestehend aus: LwLs (per Meter) 1 x K-LwLs-out-LCD (Konfektion)	 A6500028 B6600034

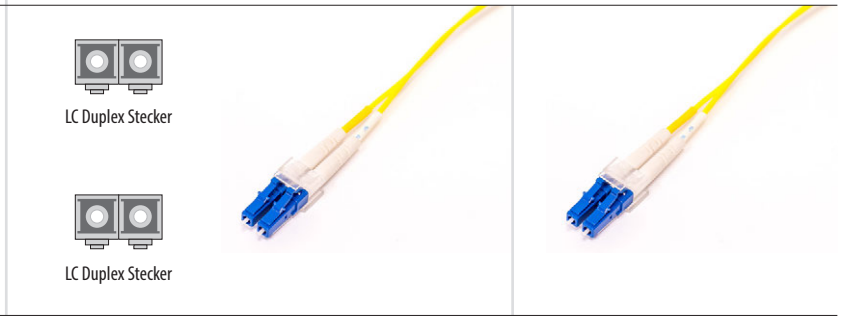

Adapter (aktiv)

V7.6

Adapter aktiv
Club-3D DP-to-DVI-DL Adapter

Adapter zum rechnerseitigen Einsatz. Signalwandlung von DisplayPort™ zu DVI Dual Link zur Nutzung mit G&D Dual Link DVI-Geräten. Kompatibel mit AMD® Eyefinity™ und NVIDIA® 3D Vision™ Surround und weiteren kompatiblen Endgeräten.

Bezeichnung	Artikelnummer
3GSDI-DVI-Converter	A3110012

- DVI-D 24 Pins
- USB 2.0 A Stecker
- Max. digitale Auflösung: 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Bandbreite: Dual Link, 330MHz

Technische Daten			Club 3D DisplayPort™
Stromversorgung		Anschluss	1 x USB-A Buchse
Auflösung			Auflösungen bis zu 2560 x 1600 @ 60 Hz (digital)
Gehäuse		Gewicht	ca. 153 g
Stecker 1			DisplayPort™ Stecker
Stecker 2			DVI-D Buchse
Stecker 3			USB 2.0 Buchse
Spezifikation	Konvertierung	Video	DisplayPort zu DVI-D Dual Link

Adapter aktiv
Club-3D DP1.2-to-HDMI2.0 UHD

Adapter zum Konvertieren von DP1.2 nach HDMI 2.0. Unterstützt AMD GCN Karten, Nvidia® Maxwell Karten und Intel® HD 520 und neuere Grafiklösungen.

Bezeichnung	Artikelnummer
Club-3D DP1.2-to-HDMI2.0 UHD	A3110013

- Unterstützt UHD Auflösungen bis zu 3840 x 2160p @ 60Hz & 1080p 3D
- 24-Bit Color und 4:4:4 Color Sampling
- Effektive Bandbreite 17.28Gbps

Technische Daten			Club 3D DisplayPort™
Stromversorgung		Anschluss	1 x DisplayPort
Auflösung			Auflösungen bis zu 4K UHD 3840x 2160p @ 60Hz
Gehäuse		Gewicht	ca. 56 g
Stecker 1			1 x DisplayPort 1.2
Stecker 2			HDMI 2.0 Buchse
Spezifikation	Konvertierung	Video	DisplayPort 1.2 zu HDMI 2.0

Adapter (passiv)

V7.6

Die G&D Adapter setzen Schnittstellen physikalisch auf andere Schnittstellen um. Die Umwandlung erfolgt passiv. Eine aktive Umwandlung der Signale kann nur durch G&D Geräte erfolgen.

Die Adapter liegen für verschiedene Schnittstellen vor:
- Keyboard/Mouse
- Video

Die Adapter liegen als Steck- oder Kabeladapter vor.

Adapter Keyboard MD6M-DIN5F

Steckadapter zur physikalischen Umwandlung von PS/2- auf AT-Keyboard.

Bezeichnung	Artikelnummer
Adapter MD6M-DIN5F	A6400002

Seite B: DIN 5 Buchse

Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Adapter Keyboard MD6M-2xMD6F

Kabeladapter zur physikalischen Umwandlung von 1 x PS/2 Stecker auf 2 x PS/2 Buchse.

Bezeichnung	Artikelnummer
Adapter MD6M-2xMD6F	A6400043

Seite B: 2 x Mini-DIN 6 Buchse

Seite A: Mini-DIN 6 Stecker

Adapter Video DVI-I-HD15F

Steckadapter zur physikalischen Umwandlung von DVI-I auf VGA.

Bezeichnung	Artikelnummer
Adapter DVI-I-HD15F	A6400027

Seite B: D-Sub HD 15 Buchse

Seite A: DVI-I Stecker

Videoadapter Genderchanger HD15M

Steckadapter zur physikalischen Umwandlung einer VGA-Buchse auf Stecker.

Bezeichnung	Artikelnummer
Genderchanger HD15M	A6400025

Seite B: D-Sub HD 15 Stecker

Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

Adapter (passiv)

V7.6

Keyboardadapter DP-DPmini-Adapter-Cable-M/M-x

Adapterkabel zur physikalischen Umwandlung von DisplyPort auf Mini-DisplayPort™.
(*DP1.1 + DP1.2 **nur DP1.1)

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
DP-DPmini-Adapter-Cable-M/M-2*	2 m	A6300133
DP-DPmini-Adapter-Cable-M/M-3**	3 m	A6300134
DP-DPmini-Adapter-Cable-M/M-5**	5 m	A6300135

Seite B: DisplayPort Stecker

Seite A: Mini DisplayPort Stecker

Videoadapter DVI-HDMI-Adapter-Cable-M/M-x

Adapterkabel zum Konvertieren von SingleLink DVI zu HDMI 1.4 und umgekehrt.

Bezeichnung	Kabellänge	Artikelnummer
DVI-HDMI-Adapter-Cable-M/M-2	2 m	A6400049
DVI-HDMI-Adapter-Cable-M/M-3	3 m	A6400050
DVI-HDMI-Adapter-Cable-M/M-5	5 m	A6400051

Seite B: HDMI-Stecker

Seite A: DVI-Stecker

Videoadapter DDC-Adapter-x

Steckadapter zur rechnerseitigen Emulation von DDC-Informationen.

Bezeichnung	Auflösung	Artikelnummer
DDC-Adapter-A	(1024x768@75 Hz)	A6400028
DDC-Adapter-B	(1280x1024@60 Hz)	A6400029
DDC-Adapter-C	(1280x1024@75 Hz)	A6400030
DDC-Adapter-D	(1280x1024@85 Hz)	A6400031
DDC-Adapter-E	(1360x768@60 Hz)	A6400032
DDC-Adapter-F	(1680x1050@60 Hz)	A6400035
DDC-Adapter-H	(1600x1200@60Hz)	A6400038
DDC-Adapter-I	(1920x1080@60Hz)	A6400044

Seite B: D-Sub HD 15 Buchse

Seite A: D-Sub HD 15 Stecker

Bezeichnung	Auflösung	Artikelnummer
DDC-Adapter-K	(1024x768@60Hz)	A6400045
DDC-Adapter-L	(1440x900@60Hz)	A6400046
DDC-Adapter-M	(1920x1200@60Hz)	A6400048
DDC-Adapter-N	(1600x900@60Hz)	A6400052

Videoadapter DVI-Divider

Kabeladapter zur Aufteilung eines DVI-I Dual-Link Videosignals in VGA und DVI-D Dual-Link.

Bezeichnung	Artikelnummer
DVI-Divider	A6300092

Seite B: DVI-I (Dual-Link) Stecker

Seite A: D-Sub HD 15 Buchse; DVI-D (Dual-Link) Buchse

Konverter (passiv)

V7.6

Passivkonverter
DP-DVI-Converter

Konverter zum rechnerseitigen Einsatz. Signalwandlung von DisplayPort™ zu DVI Single-Link zum Anschluss eines weiteren DVI-Gerätes an einen Rechner.

Bezeichnung	Artikelnummer
DP-DVI-Converter	A3110011

- DisplayPort 20-Pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse
- DVI-I 24+5 (VGA nicht beschaltet)
- Auflösung bis 1920 x 1200 @ 60 Hz
- Automatische Standby-Erkennung, Standby geht automatisch in den Schlafmodus über

Konverter (aktiv)

V7.6

Die G&D Konverter wandeln Tastatur-/Maussignale in das PS/2- oder USB-Protokoll und Videosignale auf den VGA-Standard um.

Der VT100-CPU bietet die Möglichkeit, ein ASCII-Terminal zu emulieren.

Aktivkonverter
VT100-CPU

Konverter zum rechnerseitigen Einsatz. Signalwandlung von RS232 ASCII-Terminaldaten zuVGA und PS/2-Keyboard und USB-Keyboard.

Bezeichnung	Artikelnummer
VT100-CPU	A3110008

Front- und Rückansicht

Technische Daten			VT100-CPU
Stromversorgung		Typ	externes Netzteil
		Anschluss	Mini-DIN 4 Power-Buchse
		Spannung	+12VDC/350mA
Signaltyp			seriell, VT100
Auflösung			800 x 600 @ 72 Hz oder 1024 x 768 @ 70 Hz
Gehäuse	Material		Aluminium eloxiert
	Dimensionen	B x H x T	105 x 26 x 84
	Gewicht		ca. 200 g
Einsatzumgebung	Temperatur		+5 bis +45 °C
	Luftfeuchte		<80 %, nicht kondensierend
Schnittstellen	für Arbeitsplatz	Monitor	1 x D-Sub HD 15 Buchse
		Keyboard	Mini-DIN 6 Buchse
		USB Keyboard/Mouse	2 x USB-A Buchse
	zum Rechner		1 x D-Sub 9 Buchse
Spezifikation	Konvertierung	Video	Terminalemulation zu RGBHV (VGA)
		Keyboard	Terminalemulation zu PS/2 und USB
		Mouse	USB nur zur Konfiguration des VT100-CPU
	RS232	Übertragungsrate	max. 115.200 bps
		übertragbare Signale	TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, GND (DCD, RI nur als Ausgänge in DCE-Modus)
Konformität			CE, RoHS

Konverter (aktiv)

V7.6

Aktivkonverter USB-CPU

Konverter zum rechnerseitigen Einsatz. Signalwandlung von USB Keyboard/-Mouse zu PS/2 (bidirektional).

Bezeichnung	Artikelnummer
USB-CPU	A3110006

Frontansicht

Rückansicht

Aktivkonverter USB-Con

Konverter zum arbeitsplatzseitigen Einsatz. Signalwandlung von PS/2 zu USB bzw. SUN Keyboard/Mouse (bidirektional)

Bezeichnung	Artikelnummer
USB-CON	A3120001

Frontansicht

Rückansicht

Technische Daten			**USB-CPU**	**USB-CON**
Stromversorgung		Typ	externes Netzteil	über PS/2 Keyboard-Schnittstelle
		Anschluss	1 x Hohlbuchse	--
		Spannung	+5VDC/510mA	+5VDC/80mA
Gehäuse	Material		Aluminium	Aluminium
	Dimensionen	B x H x T	55 x 24 x 54	105 x 26 x 84
	Gewicht		ca. 100 g	ca. 200 g
Einsatzumgebung	Temperatur		+5 bis +45 °C	+5 bis +45 °C
	Luftfeuchte		<80 %, nicht kondensierend	<80 %, nicht kondensierend
Schnittstellen	für Arbeitsplatz	Keyboard/Mouse	2 x Mini-DIN 6 Buchse	2 x USB-A Buchse
			--	1 x Mini-DIN 8 Buchse
	zum Rechner	Keyboard/Mouse	1 x USB-B Buchse	2 x Mini-DIN 6 Buchse
Spezifikation	Konvertierung	Keyboard Mouse	USB nach PS/2	PS/2 nach USB
			--	PS/2 nach SUN
Konformität			CE, RoHS	CE, RoHS

Konverter (aktiv)

V7.6

Aktivkonverter
3GSDI-DVI-Converter

Rechnerseitiger Wandler von 3G, SD-SDI und HD-SDI Signalen auf DVI-D.

Bezeichnung	Artikelnummer
3GSDI-DVI-Converter	A3110010

- Zeigt SDI-Quellen auf DVI-Displays
- Automatische Erkennung von SD-SDI, HD-SDI und 3G-SDI Eingangssignalen
- Unterstützt Distanzen bis zu 100 Meter (3G-SDI), 200 Meter (HD-SDI) oder 300 Meter (SD-SDI)



Technische Daten			3GSDI-DVI-Converter
Stromversorgung		Spannung	5V/2.6A
Auflösung			2560x1600 (digital) oder 2048 x 1536 (analog)
Gehäuse		Gewicht	ca. 194 g
Schnittstellen	für Arbeitsplatz	Monitor, TV, Projektor	1x DVI-I Buchse (1x DVI-D) 1x 3.5 mm Stereo Klinkenbuchse
	zum Rechner		1x BNC (1x 3G-SDI / HD-SDI / SD-SDI)
Spezifikation	Konvertierung	Video / Audio	SDI-Signale zu DVI

G&D
IF IT'S KVM

Von Spezialisten für Spezialisten:

Vertrauen Sie auf unsere professionellen KVM-Lösungen - von der Planung bis hin zum Support.

Hauptsitz

Guntermann & Drunck GmbH
Systementwicklung
Obere Leimbach 9
D-57074 Siegen

Telefon +49 (0) 271/23872-0
Telefax +49 (0) 271/23872-120

sales@gdsys.de
www.gdsys.de

Niederlassung USA

G&D North America Inc.
55 Madison Avenue
Suite 400
Morristown, New Jersey 07960, USA

Phone +1 (973) 462-7001

sales@gd-northamerica.com
www.gd-northamerica.com

Folgen Sie uns auf:

© All brandnames used are the registered trademarks of the relevant manufacturers.We reserve the right to make technical modifications. Illustrations are examples only. Descriptions normally reflect the max. expansion depth.

WEEE-Reg.-Nr. DE30763240