

V-IP III D



Kompakter DVI / HDMI / DP (DVI-Modus) KVM Extender über TCP/IP

V-IP III D ermöglicht einen schnellen, zuverlässigen und sicheren Fernzugriff auf Ihre Rechner über Internet, LAN oder WAN.

Standortunabhängige Fernadministration von Servern

Der KVM-IP-Extender V-IP III D besticht durch einfache Bedienung, gehört zu den kleinsten seiner Art und bietet eine komplette Remote-Management-Lösung mit umfangreichem Funktionsangebot. Bedienen und administrieren Sie einen entfernten Rechner unabhängig vom Ort und vom verwendeten Betriebssystem. Der remote Zugriff erfolgt IP-basierend über Internet, LAN oder WAN. Die hervorragende Videoübertragungsleistung wird durch die Verwendung eines VNC-Viewer wie z.B. RealVNC erreicht. Der V-IP III D kann bis zu 16 Benutzerprofile mit festgelegten Zugriffsrechten verwalten. Bis zu 4 Benutzer gleichzeitig können auf das Gerät zugreifen.

V-IP III D ist die ideale Ergänzung zu unseren Multiviewern/ KVM-Switches V-Switch quad II / XP um die angeschlossenen Computer standortunabhängig fernsteuern zu können. Die VNC-Streams können auch von unseren Bildwandkontrollern zur Anzeige auf Großbildwänden eingebunden werden.

Hohe Auflösung

V-IP III D überträgt Videosignale mit Auflösungen bis zu 1920x1200. Es wird keinerlei Software oder zusätzliche Hardware auf Ihrem Rechner benötigt. Die Informationen auf BIOS Ebene bzw. beim Bootvorgang des Rechners werden übertragen.

Hohe Sicherheit


Standardmäßig werden die Sicherheitsmaßnahmen der Enterprise-Klasse (AES mit 128-Bit-Verschlüsselung und RSA-Authentifizierung mit öffentlichen 2048-Bit-Schlüsseln) unterstützt. Die Sicherheit wird durch die Verwendung von VNC-Software erhöht, da verschlüsselte Verbindungen für die Benutzer hergestellt werden können.

Leistungsmerkmale

- Kompaktes Gehäuse in robuster Metallausführung
- Zugriff über LAN, WAN oder Internet unabhängig vom Zustand des Servers
- Unterstützt USB Virtual Media
- Fernsteuerung eines einzelnen Rechners oder remote Zugriff über ein vorhandenes KVM-System
- Unterstützt DVI-D, HDMI und DP (DVI Modus) und USB
- Zugriff von bis zu 4 remote Anwendern gleichzeitig
- Bedienung/Zugriff über VNC-Viewer am abgesetzten Rechner



V-IP III D

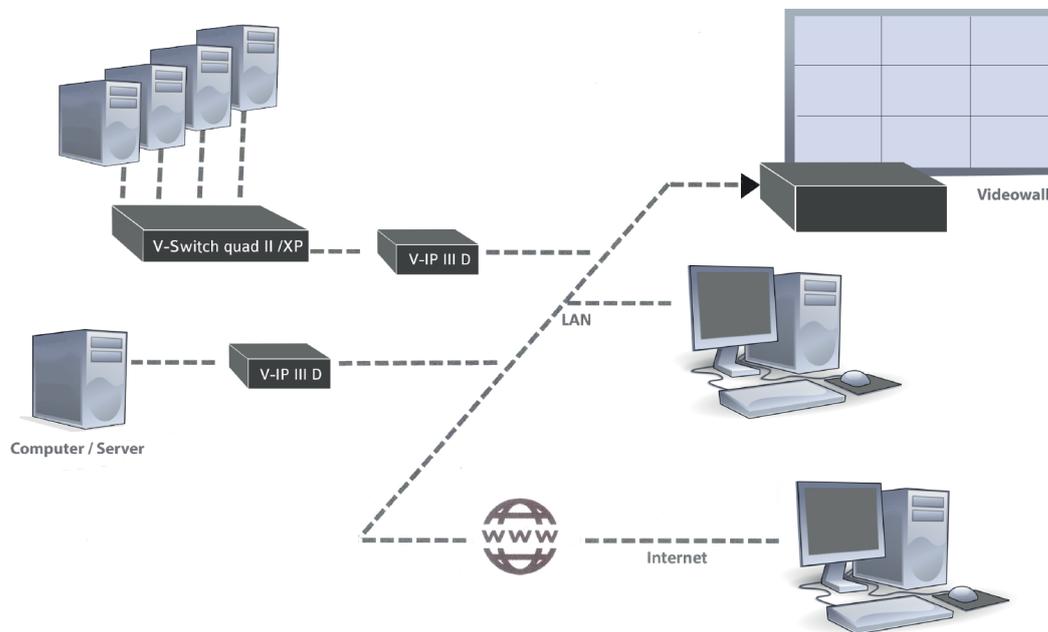

Technische Daten

Stromversorgung:	5 V DC über 2x USB Kabel vom Rechner oder über externes Netzgerät
Eingangs-Interface:	DVI-D, HDMI/DP++ über Adapter, USB 2.0 Typ B und 3,5 mm Klinke Audio stereo
Network-Interface:	RJ45, 10/100 Mbit, automatische Erkennung
Max. Auflösung:	1920 x 1200
Abmessung:	27 x 120 x 75 mm (H x B x T)
Gewicht:	0,34 kg
Betriebstemperatur:	0 bis 40 °C
Zertifizierungen:	CE, FCC

Lieferumfang

- 1 x 2m DVI-D single link Kabel
- 2 x 2m USB A/B Anschlusskabel
- 1 x 2m Audio Kabel stereo, 3,5mm Klinke
- 1 x 0,5m serielles Anschlusskabel
- 1 x externes Netzteil 100/240V 50/60 Hz, 5V 12,5W

Bestelldaten

HE-V-IP-III-D	V-IP III D Remote KVM Management over IP, DVI bis 1920x1200, HDMI/DP++ mit Adapter Tastatur und Maus als USB, remote Zugriff über VNC-Viewer
---------------	--

HETEC Datensysteme GmbH

Franz-Josef-Delonge-Straße 5
 81249 München
 Tel.: +49 (0)89 - 89 43 67 - 0
 Fax: +49 (0)89 - 89 43 67 - 99
 Email: info@hetec.de
 Web: www.hetec.de
 www.hetec-multiviewer.de